MEAN WELL

Your Reliable Power Partner

Standard LED Driver Manufacturer

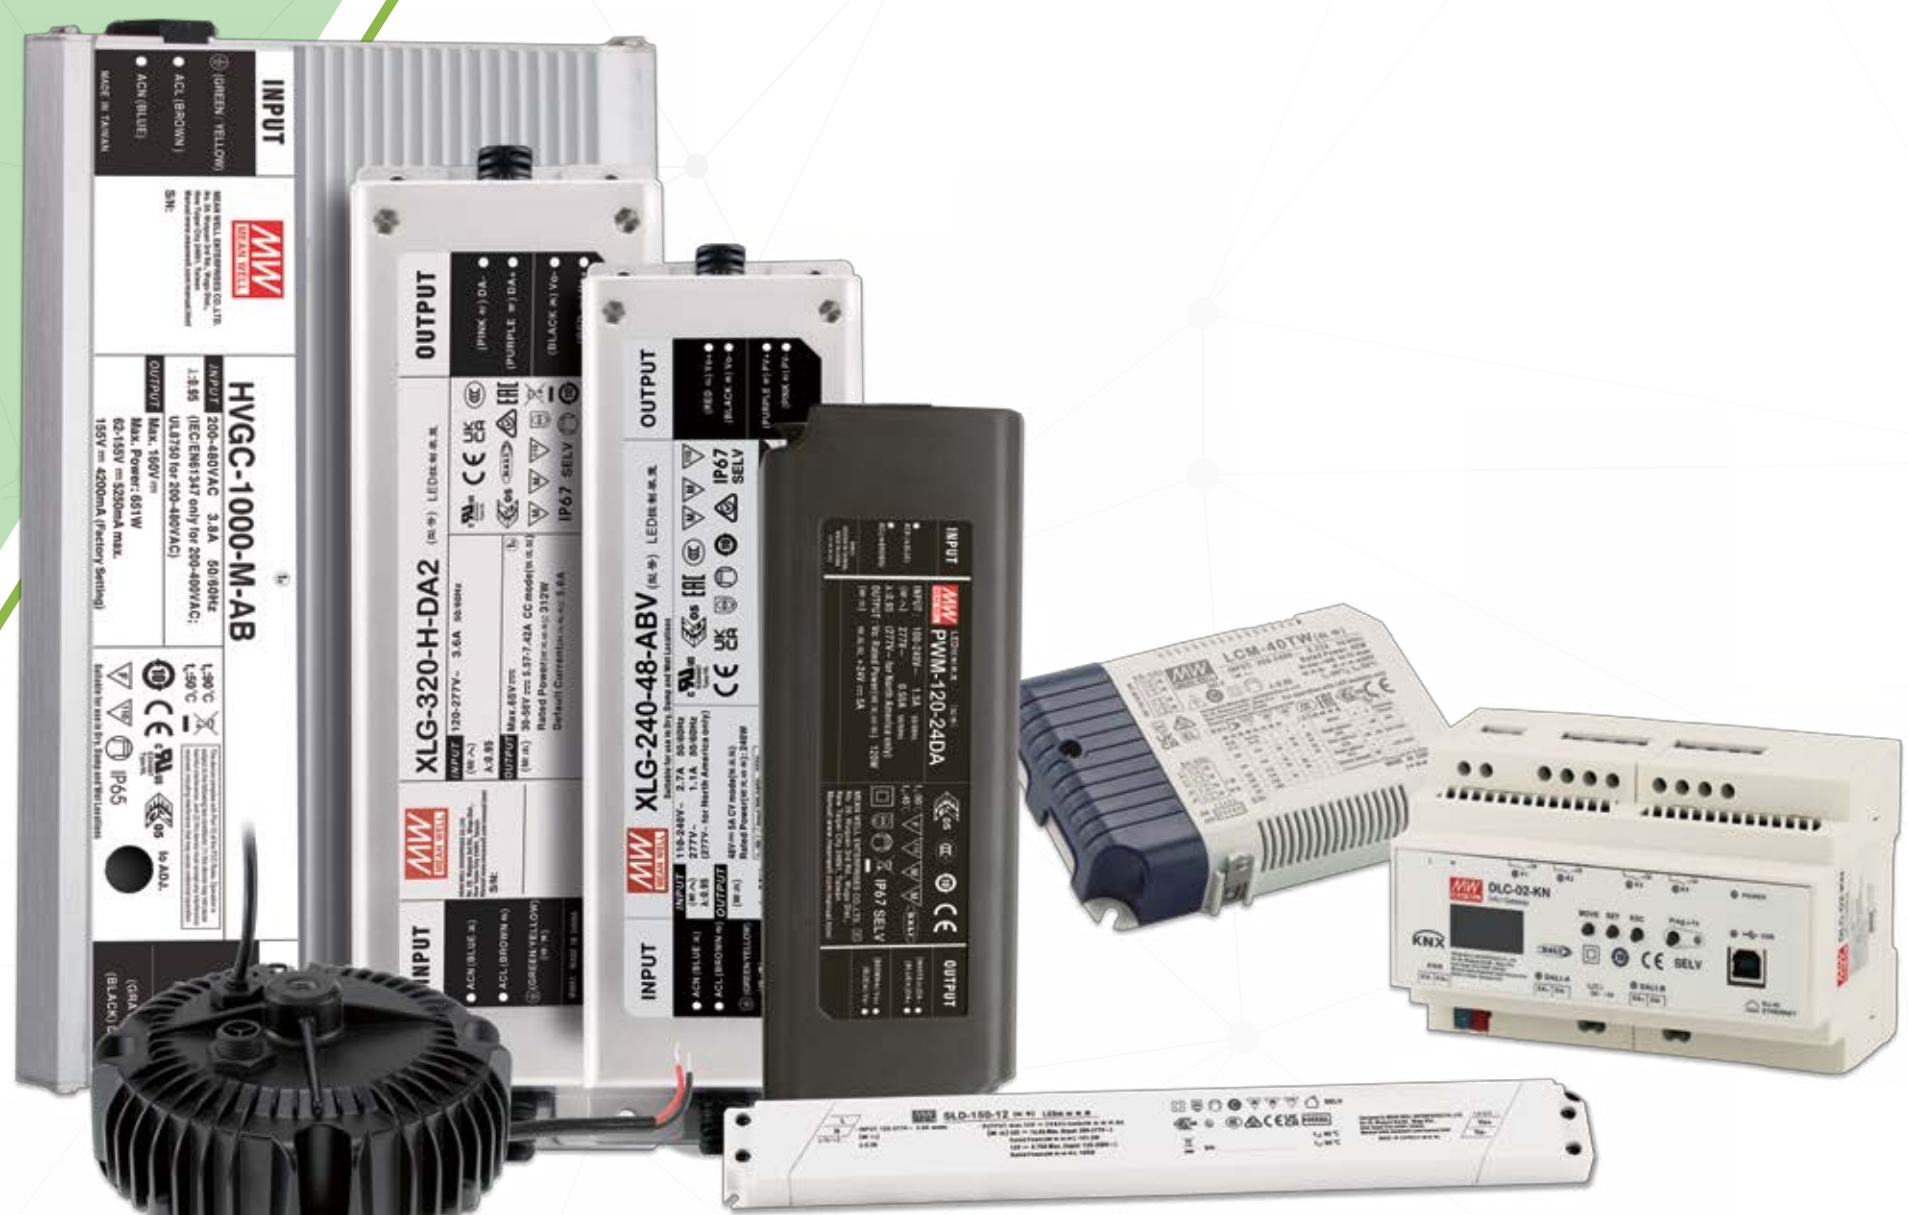

目录

塑料外壳

金属外壳

PCB 型

旗舰版 高性价比

DC-DC LED 电源控制器&配件

公司简介

明纬（MEAN WELL）成立于1982年，以自有品牌行销全球80余国，是全球少数以标准品电源为主业的专业制造商。目前全球拥有4座生产基地，分别位于台湾新北市、广州花都区、苏州相城区以及印度邦加罗尔。

明纬拥有12大产品线，包含内置机壳型、LED驱动电源、导轨型、基板型、适配器、DC/DC转换器、DC/AC逆变器、电池充电器、模组电源、19''机架式、KNX电源等产品，广泛应用于工业自动化、通信、LED照明、医疗、交通等产业，超过1万种标准电源机型，可充分满足多产业各领域客户的各种多样性需求。

1982

明纬企业股份有限公司
于台湾板桥市成立

1993

明纬(广州)电子有限公司成立

1997

联源国际股份有限公司成立

1999


美国明纬

MEAN WELL USA
于加州Fremont市成立

2002

台湾明纬迁入
新北市五股区总部大楼


台湾明纬

2006


苏州明纬


欧洲明纬

- 苏州明纬科技有限公司成立
- MEAN WELL EUROPE B.V.
  于荷兰成立

2016

明纬广州花都新厂正式营运


广州明纬

2017

美东办公室成立

2018

• 合并营收达10.07亿美金
(约人民币70亿元)
• 韩国办事处于首尔成立
• 东南亚国协办事处于吉隆坡成立
• 俄罗斯办事处于圣彼得堡成立
• 广州协纬投资有限公司成立

2019

在美国密苏里州堪萨斯市设立新仓库

2020

• 苏州协纬科技股份有限公司成立
• 印度明纬于印度邦加罗尔成立
• 原明纬创立地址成立
「明纬公益基金会社区关怀据点-阿公家」

印度明纬

2021

• SDG启动元年
• 明纬以「信赖伙伴、永续发展」建构SDG集团
• 新加坡明纬成立
(MEAN WELL SINGAPORE PTE. LTD.)

2022

• 明纬苏州智慧园区新厂正式营运
• SDG起飞年–SDG集团(明纬/ 联源/ 协纬) 创建ESG企业
• 协纬自动化科技有限公司成立
• 苏州协纬贴装科技有限公司成立
• 马来西亚明纬成立(MEAN WELL MAL AYSIA SDN.BHD.)
• 苏州协纬磁件科技有限公司成立
• 苏州承纬精密科技有限公司成立
• 联源管理顾问股份有限公司成立
• 联源精密科技股份有限公司成立

苏州明纬新厂

2023

苏州协纬精密科技有限公司成立
苏州协纬认证有限公司成立
明纬土耳其成立
MEAN WELL Power Solutions, INC. 成立
苏州协纬绿能科技有限公司成立

历史沿革：1982—2024→

企业竞争力

Product 产品
上万种电源机型，每年增加10%新机型、淘汰5%旧产品

Quality 品质
追求信赖品质，每年降低10%产品不良率

Cost 成本
提供高性价比的产品，正常物料供应年不调涨售价

Delivery 交期
少量订单可24小时交货，经常性购买标准品提供14天交货

Service 服务
集团各公司及经销商提供24小时快速服务

Reliable Relationship 信赖关系
75%集团营收或采购额来自交易15年以上的客户或供应商

2 大主流产品

机壳型电源

LED驱动电源

6 大利基产品

导轨型电源

充电器

DC/AC逆变器

DC/DC 转换器

外接型适配器

基板型电源

3+N 系统解决方案

KNX电源方案

DALI-2控制器

CMU2系统监控模组

19″机架式电源

模组电源

系统电源

VFD 变频器

机壳型

PCB型


POWERED BY
MW
MEAN WELL
3BROTHERS
CERTIFIED PARTNER

塑料外壳系列

应用范围


Indoor
LED Bar Light
LED Sign Board Strip
LED Softstrip
MR 16
AR 111
Down Light
Recessed Light
Surface Mounted Light
Surface Mounted Light

8~35W **AP系列**

■ 特性:

- APV-恒压模式输出; APC-恒流模式输出
- 国际通用全范围交流输入:90~264VAC
- 能承受300VAC浪涌输入达5秒(25W及35W)
- Class Ⅱ 电源, 无 FG
- Class 2电源通过LPS(除APV/APC-8,
  APC-25-350和APC-35-350/500)
- 全防护型塑胶外壳,IP42设计
- 保护种类:短路/过电压(除APC-8)/过负载(仅限APV)
- APV/APC-8空载消耗<0.5W
- 2年保固

APV系列　APC系列

机型选择

机型	APV-8	APV-12	APV-16	APV-25	APV-35
输出电压(V)	5	5	5	5	5
	12	12	12	12	12
	24	15	15	15	15
		24	24	24	24
				36	36
尺寸(mm)	60x30x23.5	77x40x29		244x71x37.5	

机型	APC-8	APC-12	APC-16	APC-25	APC-35
输出电流(mA)	250	350	350	350	350
	350	700	700	500	500
	500			700	700
	700			1050	1050
尺寸(mm)	60x30x23.5	77x40x29		84x57x29.9	

Note:不适合欧洲地区(欧洲地区推荐NPF/LPF/LCM系列)

LP系列 18~150W

■ 特性:

· LPH/LPV/LPVL-恒压模式输出;
  LPHC/LPC-恒流模式输出
· 绝缘塑胶外壳,满足IP67等级
· Class Ⅱ 电源, 无FG
· Class 2电源通过LPS(60W及以下,除LPV-60-5)
· 保护种类:短路/过电压/过载(LPV系列)/
  过温(仅18W,150W)
· 2年保固

LPH系列 LPV(L)系列 LPHC系列 LPC系列

机型选择

机型	LPH-18	LPV-20	LPV-35	LPV-60	LPV-100	LPV-150	LPVL-150
输入电压(V)	180~264	90~264	90~264	90~264	90~264	180~305	90~132
输出电压(V)	12	5	5	5	5	12	12
	24	12	12	12	12	15	24
	36	15	15	15	15	24	
		24	24	24	24	36	
			36	36	36	48	
				48	48		
尺寸(mm)	140x30x22	118x35x26	148x40x30	162x42x32	190x52x37	191x63x37.5	

机型	LPHC-18	LPC-20	LPC-35	LPC-60	LPC-100	LPC-150
输入电压(V)	180~264	90~264	90~264	90~264	90~264	180~305
输出电流 (mA)	350	350	700	1050	350	350
	700	700	1050	1400	500	500
			1400	1750	700	700
					1050	1050
					1400	1400
					1750	1750
					2100	2100
						2450
						2800
						3150
尺寸(mm)	140x30x22	118x35x26	148x40x30	162.5x42.5x32	190x52x37	191x63x37.5

Note:不适合欧洲地区(欧洲地区推荐NPF/LPF/LCM系列)

40~200W & 16~90W NPF & LPF系列

NPF 特性:

· 恒流模式+恒压模式输出,
  D-Type仅恒流模式,V-Type仅恒压模式;
  D-Type内建3合一调光功能
  (1~10VDC,PWM信号,电阻)
· 国际通用输入范围:90~305VAC
· 内置主动式PFC功能
· 效率最高可达94%,
  空载消耗<0.15W(D-Type<0.5W)
· 全封闭塑胶外壳,满足IP67等级
· Class☒II设计,无FG
· Class☒2电源
· 保护种类:短路/过流/过压/过温
· 5年保固

NPF系列

LPF 特性:

· 恒流模式+恒压模式输出,
  D-Type:仅恒流模式;内建3合一调光功能
  (0~10VDC,PWM信号,电阻)
· 国际通用输入范围:90~305VAC
· 内置主动式PFC功能
· 全封闭塑胶外壳,满足IP67等级(LPF-16(D)可选)
· Class☒II设计,无FG
· Class☒2电源
· 保护种类:短路/过流/过压/过温
· 5年保固

LPF系列

机型选择

机型	NPF-40(D)	NPF-60(D)	NPF-90(D)	NPF-120(D)	NPF-200(V)
输出电压(V)	12	12	12	12□	12
	15	15	15	15□	24
	20	20	20	20□	36
	24	24	24	24□	42
	30	30	30	30□	48
	36	36	36	36□	54
	42	42	42	42□	
	48	48	48	48□	
	54	54	54	54□	
尺寸(mm)	150x53x35		171x63x37.5	191x63x37.5	195x68x39.5

□= Blank, BE; Blank:没有辅助输出, BE:D-Type:有辅助输出;V-Type:适用于畜牧照明或LED灯条调光

机型	LPF-16(D)	LPF-25(D)	LPF-40(D)	LPF-60(D)	LPF-90(D)
输出电压(V)	12	12	12	12	15
	15	15	15	15	20
	20	20	20	20	24
	24	24	24	24	30
	30	30	30	30	36
	36	36	36	36	42
	42	42	42	42	48
	48	48	48	48	54
	54	54	54	54	
尺寸(mm)	148x40x32		162.5x43x32		161x61x36

PWM系列 40~200W

■ 特性:

· 多种调光功能可选:三合一、DALI/DALI-2/KNX/IoT
· 国际通用全范围输入:90~305VAC
· 恒压PWM形式输出☒☒☒☒☒☒☒☒
· 内置主动式PFC功能
· 效率最高可达94%
· 空载功耗<0.5W
· 全灌胶,符合IP67等级
· Class☒II设计,无FG
· DALI型最低调光等级0.2%
· 保护种类:短路/过载/过压/过温
· 5年保固

PWM-40 PWM-60 PWM-90 PWM-120 PWM-200

机型选择

机型	PWM-40	PWM-60	PWM-90	PWM-120	PWM-200
输出电压(V)	12	12○	12□	12○	12○
	24	24○	24□	24○	24○
	36	36	36	36	36○
	48	48	48□	48	48○
尺寸(mm)	150x53x35		171x63x37.5	191x63x37.5	195x68x39.5

□= Blank, DA, DA2　　○= Blank, DA, DA2, IoT, KN, KNBST
Blank: 三合一调光(0~10VDC, PWM信号, 电阻)
DA/DA2: DA= DALI控制技术; DA2= DALI-2控制技术
IoT: 配备蓝牙网关, 可选品牌, 可查阅P8
KN: KNX控制技术
KNBST: 带有BST14连接器的KNX控制技术

16~60W PLD & PCD系列

■ 特性:

· 恒流模式输出
· 交流相位调光(仅PCD)
· 采用前缘和后缘调光方式(仅PCD)
· 具有主动式PFC功能
· 全防护塑胶外壳,IP42设计
· Class 2电源,通过LPS(16W及25W)
· Class Ⅱ 电源, 无FG
· 保护种类:短路/过温
· 3年保固

PLD系列　PCD系列

机型选择

机型	PLD-16	PLD-25(Note1)	PLD-40	PLD-60
输出电流 (mA)	350□	350	350B	500B
	700□	700	500B	700B
	1050□	1050	700B	1050B
	1400□	1400	1050B	1400B
			1400B	1750B
			1750B	2000B
				2400B
尺寸(mm)	84x57x29.5		128x60x31.5	

机型	PCD-16	PCD-25	PCD-40	PCD-60
输出电流 (mA)	350□	350□	350B	500B
	700□	700□	500B	700B
	1050□	1050□	700B	1050B
	1400□	1400□	1050B	1400B
			1400B	1750B
			1750B	2000B
				2400B
尺寸(mm)	84x57x29.5		128x60x31.5	

□= A or B
A-Type: 90~135VAC, B-Type: 180~295VAC
Note1: PLD-25输入范围90~295VAC

OWA & GSV系列　60~200W & 30~60W

OWA 特性:

- 恒压+恒流模式输出
- 国际通用全范围输入:90~264VAC
- 内置主动PFC(除OWA-60)
- 全灌胶塑料外壳,IP67设计
- Class Ⅱ 电源, 无 FG
- 符合EU ErP 和 CoC 第五版认证
- 能效等级VI,空载功耗<0.15W
- 保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
- 5年保固
- 提供适配器各种DC plug转接头配件,换头简便,可单独售卖,详情扫右上方二维码

OWA系列

GSV 特性:

DC plug

- 恒压模式输出
- 交流输入180~264VAC
- 内置主动式PFC功能
- Class Ⅱ/2电源(无FG)
- 符合EN61347-1法规
- 空载功耗<0.5W
- 保护种类:短路/过载/过压
- 3年保固
- 提供适配器各种DC plug转接头配件,换头简便,可单独售卖,详情扫右上方二维码

GSV系列

机型选择

机型	OWA-60(E/U)	OWA-90(E/U)	OWA-120(E/U)	OWA-200(E/U)
输出电压(V)	12	12	12	12
	15	15	15	20
	20	20〇	20	24
	24	24〇	24	36
	30	30〇	30	42
	36	36〇	36	48
	42	42〇	42	54
	48	48〇	48	
	54	54〇	54	
尺寸(mm)	130x53x35	171x63x37.5	191x63x37.5	195x68x39.5

E: 欧式AC插头 ,U: 北美式AC插头
〇=Blank/P1M
Blank: 12~54V用插头⊠ power DIN 4P带锁型
P1M: 20~54V用插头⊠2.5ψ x5.5ψ x11mm,c+,音叉型

机型	GSV30	GSV60
输出电压(V)	□12-P1J	□12-P1J
	□24-P1J	□24-P1J
	□48-P1J	□48-P1J
尺寸(mm)	75.5x32x47.5	75.5x32x47.5

□= E/I　E: 欧式2 PIN插头　I: 可换头(不含插头)

25~60W **XLN/XLC 系列**

■ XLN 特性：

- 符合 IEC62386 DALI-2: 101/102/207/251
- 输出电流可透过 NFC 调节
- 提供恒压和恒流类型
- 采用 3 合 1 / DALI-2 / Push-dim 调光
- 宽交流输入范围：90~305 VAC
- 待机功耗 <0.5 W
- 全封装，IP67 等级
- 隔离等级 II/2，无 F.G.
- 保护种类：短路/过载/过压/过温
- 5 年保固

■ XLC 特性：

- 符合 IEC62386 DALI-2: 101/102/207/251
- 输出电流可透过拨码开关或 NFC 调节
- 提供恒压和恒流类型
- 采用 3 合 1 / DALI-2 / Push-dim 调光
- 宽交流输入范围：90~305 VAC
- 待机功耗 <0.5 W
- 内建或独立式控制装置（选购）
- 隔离等级 II/2，无 F.G.
- 保护种类：短路/过载/过压/过温
- 5 年保固

XLN-25~60W

XLN系列

XLC-25~60W

XLC-25~60W-S

XLC系列

机型选择

机型	XLN-25-H-□	XLN-40-H-□	XLN-60-H-□
输出电压/电流	12V/2.1A 24V/1.05A	12V/3.4A 24V/1.7A	12V/5A 24V/2.5A 48V/1.25A
	H: 9~54V 0.3~1.05A	H: 9~54V 0.6~1.4A	H: 9~54V 0.9~1.7A
尺寸 (mm)	114x44x32		141.5x49x32

□= Blank, B, DA2; Blank：不含调光 B：搭配 3 合 1 调光 DA2: 搭配 DALI-2 调光

机型	XLC-25-H-□○△	XLC-40-H-□○△	XLC-60-H-□○△
输出电压/电流	12V/2.1A 24V/1.05A	12V/3.4A 24V/1.7A	12V/5A 24V/2.5A 48V/1.25A
	H: 9~54V 0.3~1.05A	H: 9~54V 0.6~1.4A	H: 9~54V 0.9~1.7A
尺寸 (mm)	107x40x32 (147x40x32)		136x45x32 (176x45x32)

□ = Blank, B, DA2　Blank: 不含调光　B: 搭配 3 合 1 调光　DA2：搭配 DALI-2 调光
○ = Blank, S　Blank: 无侧盖　S: 含侧盖
△ = Blank, N　Blank: 搭配 DIP 开关　N: 搭配 NFC 设定（选购）
注：25/40W 恒压型不含调光

LCM系列 25~60W

特性：

- 恒流模式输出，多段电流可透过Dip开关调整
- 多种调光功能可选：三合一，DALI，DALI-2，IoT蓝牙调光，KNX调光
- Class II 电源，无FG
- 10台电源同步功能
- 12V/50mA辅助直流输出可选（40W和60W）
- 符合DALI规范Type6（DT6）和Type8（DT8）（40TW）
- 保护种类：短路/过电压（40W和60W）/过温
- 3年保固
- 5年保固（LCM-40TW）

LCM-25 LCM-40 LCM-60 LCM-40TW

机型选择

机型	LCM-25○	LCM-40○	LCM-60○	LCM-40TW NEW
输入电压(V)	180~277	180~295	180~295	180~277
输出电流(mA)	350	350	500	500
	500	500	600	600
	600	600	700	700
	700	700	900	800
	900	900	1050	900
	1050	1050	1400	1050
尺寸(mm)	105x68x23	123.5x81.5x23		

○= Blank、DA、DA2、IoT、KN
Blank：三合一调光(0~10VDC，PWM信号，电阻调光)　　DA/DA2：DALI/DALI-2控制技术
IoT：蓝牙调光　　KN：KNX控制技术
TW：DALI-2控制技术，可调色温控制

IoT无线模块品牌和解决方案

品牌	解决方案	无线标准	备注
Casambi	BLE	Bluetooth low energy mesh 2.4GHz protocol	定制品
Tuya	TY1	Bluetooth low energy mesh 2.4GHz protocol	定制品
Silvair	SVA	Bluetooth low energy mesh 2.4GHz protocol	定制品

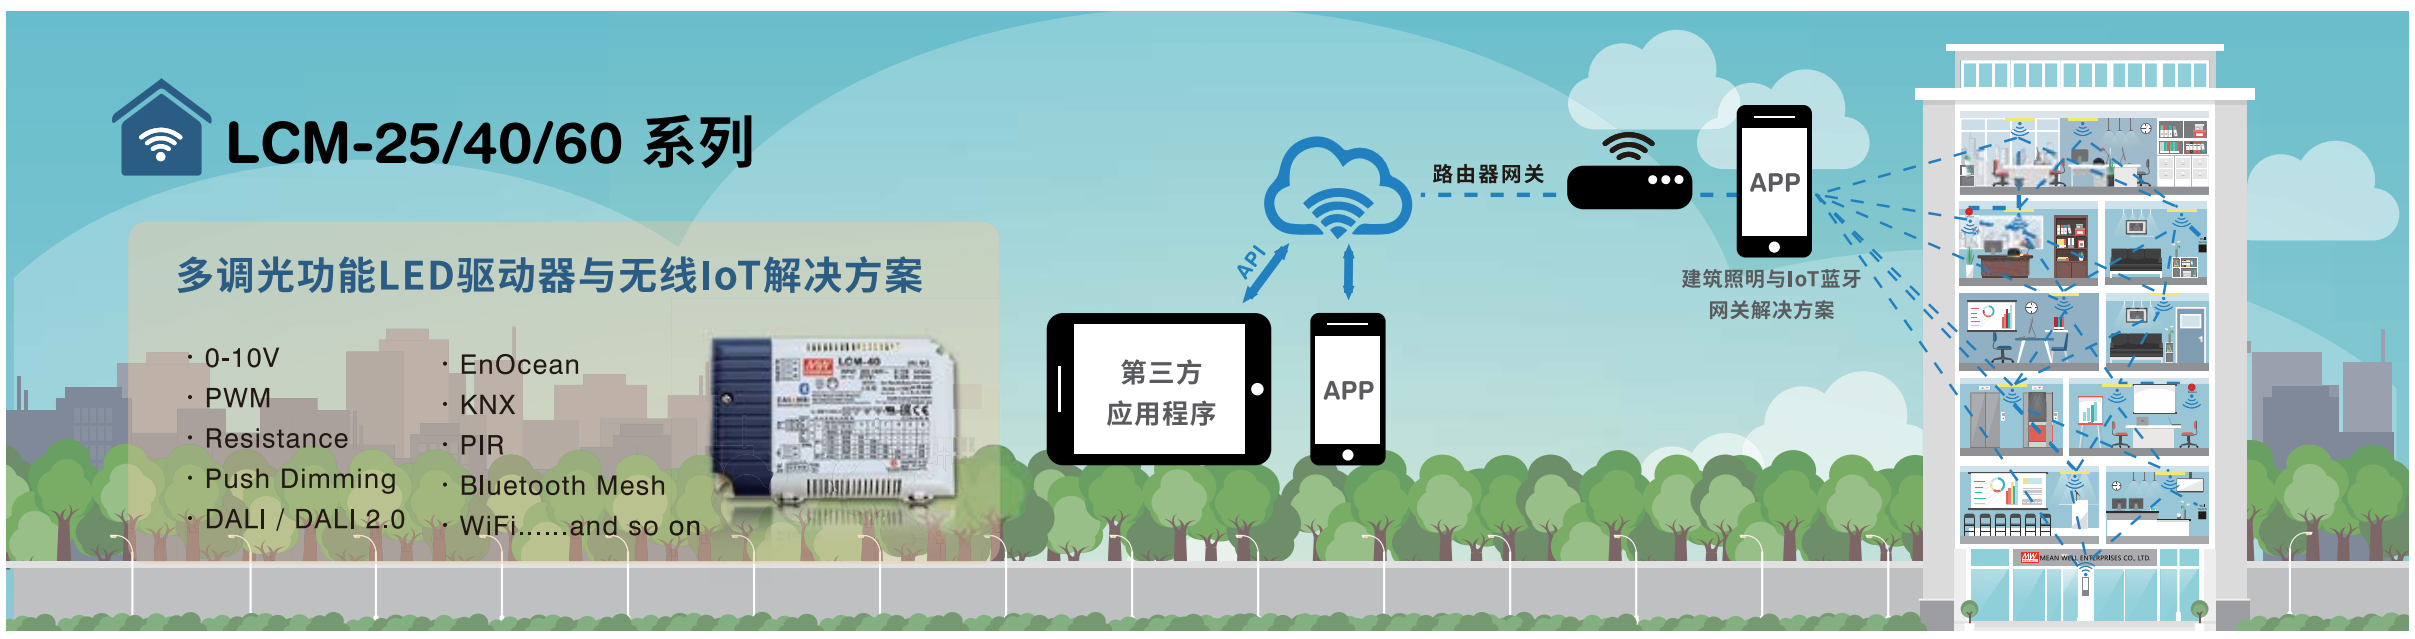

50~150W & 35~80W SLD & LDC系列

SLD 特性:

· 恒压+恒流模式输出
· 宽输入范围:110~305VAC
· 内建主动PFC功能
· 塑料外壳,Class Ⅱ设计;
· Class 2电源(除SLD-80-12)
· 超薄长条形设计
· 符合BS EN/EN61347法规
· 空载/待机功耗<0.5W
· 保护种类:短路/过流/过压/过温
· 3年保固
· 5年保固(SLD-150)

SLD系列

LDC 特性:

· 恒功率模式输出
· 在70~100%最大电流时可以带满载
· 金属外壳设计,Class 2电源
· 内置主动PFC功能
· 无频闪设计
· 空载/待机功耗<0.5W
· 超薄长条形设计
· 功能可选: 三合一调光,DALI调光
· 保护种类:短路/过压/过温
· 5年保固

LDC系列

机型选择

(除150W)

机型	SLD-50	SLD-80	SLD-150 NEW
输出 电压/电流	12V	12V	12V
	24V	24V	24V
	56V/0.9~1.4A	56V/1.4~2.1A	56V(48V)/2.6~4.1A
尺寸(mm)	280x30x16.8	320x30x16.8	330x35x22

(LDC-55)

机型	LDC-35□	LDC-55□	LDC-80□
输出电压(V)	27~56	27~56	27~56
输出电流(mA)	300~1000	500~1600	700~2100
尺寸(mm)	280x30x21	320x30x21	360x30x21

□= Blank, B, DA, DA2 (仅LDC-55)
Blank: 无调光功能　　B: 三合一调光功能(0~10Vdc,10V PWM信号和电阻)
DA: DALI按压式调光　　DA2: DALI-2按压式调光


POWERED BY
MW
MEAN WELL
SHYLON
CERTIFIED PARTNER
长影环球100

金属外壳系列

应用范围

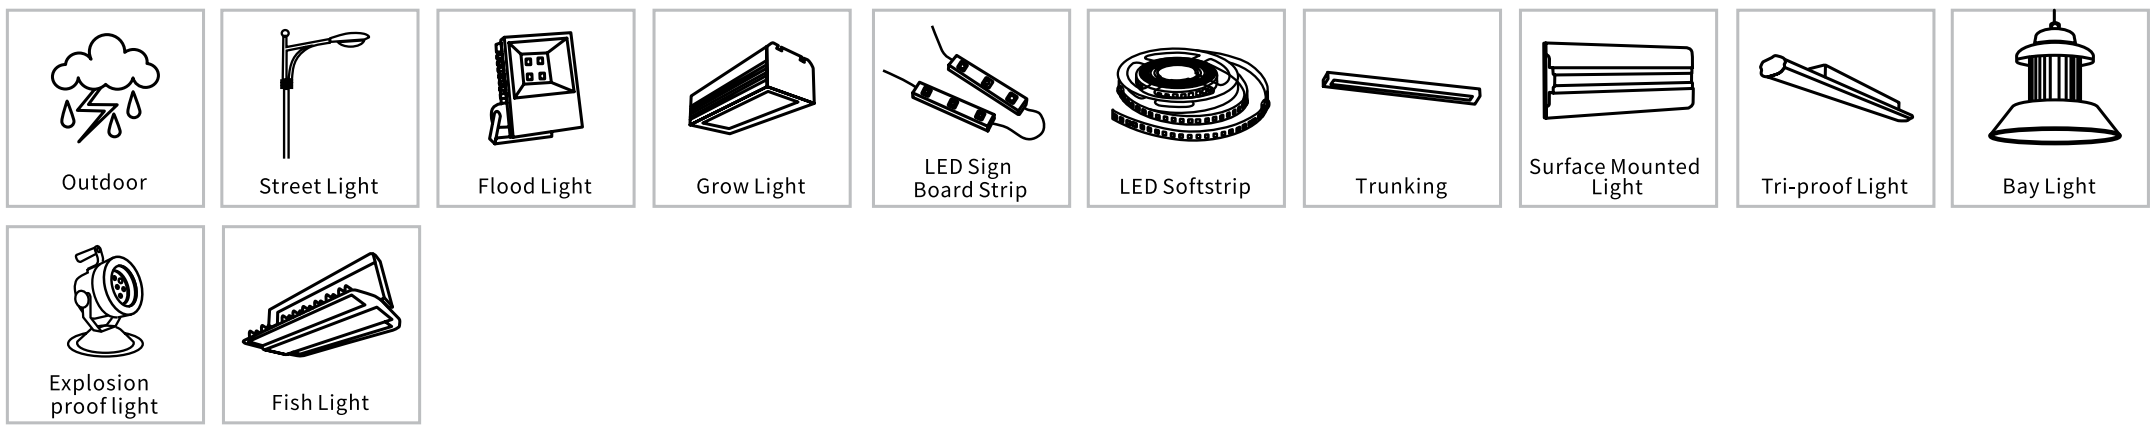
Outdoor
Street Light
Flood Light
Grow Light
LED Sign Board Strip
LED Softstrip
Trunking
Surface Mounted Light
Tri-proof Light
Bay Light
Explosion proof light
Fish Light

20~320W XLG系列

■ 特性:

· 恒流模式输出(XLG-20)
· 恒功率模式输出(XLG-25~320)
· 工作在70%~100%恒功率模式下全功率输出
· 宽输入范围:100~305VAC
· 金属外壳,IP67防护等级
· 内置主动PFC,Class 2电源(<100W)
· 6KV/4KV雷击保护(10KV/6KV可选)
· 印度版(EESL)具有输入过压保护(IOVP)
· 保护种类:短路/过电流/过电压/过温
· 5年保固

XLG系列

机型选择

机型 输出	12○	24○	L○	M○	H○	V○	尺寸(mm)
XLG-20			32.4~54V 0.35A	25.2~42V 0.5A	18~30V 0.7A		95x63x30
XLG-25□					22~54V 0.25~1.05A		105x63x30
XLG-50□					22~54V 0.53~2.1A		105x63x30
XLG-75□	8.4~12V, 5A	16.8~24V, 3.1A	53~107V, 0.35~1.05A		27~56V, 0.65~2.1A		140x63x32
XLG-100□	8.4~12V, 4~8A	16.8~24V, 2~4A	71~142V, 0.35~1.05A		27~56V, 0.875~2.78A		140x63x32
XLG-150□	8.4~12V, 6.5~12.5A	16.8~24V, 3.2~6.25A	120~214V, 0.35~1.05A	60~107V, 0.7~2.1A	27~56V, 1.4~4.17A		180x63x35.5
XLG-200□	8.4~12V, 8~16A	16.8~24V, 4.15~8.3A	142~285V, 0.35~1.05A		27~56V, 1.75~5.55A		199x63x35.5
XLG-240□			178~342V, 0.35~1.05A	90~171V, 0.7~2.1A	27~56V, 2.4~6.66A		219x63x35.5
XLG-320□			150~300V, 0.5~1.4A	74~148V, 2.1~2.8A	30~56V, 5.57~7.42A	24V/13A 12V/18A	246x77x39.5

□= Blank/I　Blank:标准品　I:印度版　　○= Blank/A /B/AB
详细功能请参阅P33

机型	输出电压 /电流	尺寸(mm)
XLG-240-48-ABV NEW	43.2~52.8/5A	219x63x35.5
XLG-320-48-ABV NEW	43.2~52.8/6.5A	246x77x39.5

XLG-DA2系列 50~320W

特性:

· 全电压输入范围:100~305VAC(Class I)
· 工作在70%~100%恒功率模式下全功率输出
· 金属外壳,IP67 防护等级
· 6KV/4KV雷击保护
· DALI-2最低调光亮度为8%
· 12V / 250mA辅助电源(可选,除XLG-50~100)
· 印度版(EESL)具有输入过压保护,可承受
· 440VAC电源应力长达48小时
· 保护种类:短路保护、过温保护、输入过压保护
· 寿命>50000小时
· 5年保固

NEW

XLG-DA2

机型选择

机型 / 输出	L○	M○	H○	尺寸(mm)
XLG-50□	60~142V,0.3~0.7A		25~56V,0.5~1.4A	105x63x30
XLG-75□	53~107V,0.35~1.05A		27~56V,0.7~2.1A	140x63x32
XLG-100□	71~142V,0.35~1.05A		27~56V,0.875~2.78A	140x63x32
XLG-150□	120~214V,0.35~1.05A	60~107V,0.7~2.1A	27~56V,1.4~4.17A	180x63x35.5
XLG-200□	142~285V,0.35~1.05A		27~56V,1.75~5.55A	199x63x35.5
XLG-240□	178~342V,0.35~1.05A	90~171V,0.7~2.1A	27~56V,2.4~6.66A	219x63x35.5
XLG-320□	150~300V,0.5~1.4A	74~148V,1.05~2.8A	30~56V,2.8~7.42A	246x77x39.5

□= Blank/I　Blank:标准品　I:印度版
○= DA2, DA2-A
　DA2:DALI-2调光功能
　DA2-A:DALI-2调光功能和12V/250mA辅助输出(可选) (150~320W)

75~300W ELG & ELG-C & ELGC系列

■ 特性:

- 恒压+恒流输出模式(ELG系列)
- 恒流输出模式(ELG-C系列)
- 恒功率模式输出(ELGC-300系列)
- 宽范围输入:100~305VAC
- 效率最高可达94%
- 金属外壳接地设计
- 浪涌抗扰度可达6KV(IEC61000-4-5)
- 防爆HL型LED驱动器,可用于Class I, Division 2危险场所的照明设备
- 内置主动PFC,空载/待机消耗<0.5W
- 多种功能可选:电流电压调整、多种调光功能,详细参阅P33
- 保护种类:短路/过压/过流/过温
- 5年保固

ELG系列 ELG-C系列 ELGC系列

机型选择

0-10VDC (ELGC-300)

机型	ELG-75	ELG-100	ELG-150	ELG-200	ELG-240	ELG-300
输出电压(V)	12○-□	24○-□	12○-□	12○-□	24○-□	12A
	24○-□	36○-□	24○-□	24○-□	36○-□	24A
	36○-□	42○-□	36○-□	36○-□	42○-□	
	42○-□	48○-□	42○-□	42○-□	48○-□	
	48○-□	54○-□	48○-□	48○-□	54○-□	
			54○-□	54○-□		
尺寸(mm)	180x63x35.5	199x63x35.5	219x63x35.5	244x71x37.5		246x77x39.5

机型	ELG-75-C	ELG-100-C	ELG-150-C	ELG-200-C	ELG-240-C
输出电流(mA)	350○-□	350○-□	500○-□	700○-□	700○-□
	500○-□	500○-□	700○-□	1050○-□	1050○-□
	700○-□	700○-□	1050○-□	1400○-□	1400○-□
	1050○-□	1050○-□	1400○-□	1750○-□	1750○-□
	1400○-□	1400○-□	1750○-□	2100○-□	2100○-□
			2100○-□		
尺寸(mm)	180x63x35.5	199x63x35.5	219x63x35.5	244x71x37.5	

机型	输出电压 (V)	输出电流(mA)		尺寸(mm)
		100~180VAC	200~305VAC	
ELGC-300-L-○	116~232	650~1700	650~2000	246x77x39.5
ELGC-300-M-○	58~116	1300~3400	1300~4000	
ELGC-300-H-○	29~58	2600~6800	2600~8000	

□=Blank, 3Y; Blank:2线输入(标准品); 3Y:3线输入(标准品)

○=Blank , A , B (除ELGC-300), AB , D2, Dx,DA (仅ELG系列) , ADA(仅ELGC-300)

详细功能请参阅P33

HLG 系列 40~600W

■ 特性:

· 恒压+恒流输出模式
· 宽范围输入:90~305VAC
· 金属外壳Class I 设计
· 效率最高可达94%
· 浪涌抗扰度可达4KV(IEC61000-4-5)
· 防爆HL型LED驱动器,可用于Class I, Division 2危险场所的照明设备
· Class 2电源(100W及以下)
· 多种功能可选:电流电压调整、多种调光功能,详细参阅P33
· 保护种类:短路/过压/过流/过温
· 7年保固

HLG系列

机型选择

机型	HLG-40H	HLG-60H	HLG-80H	HLG-100H	HLG-120H	HLG-150H
输出电压(V)	12□	15□	12□	20□	12□	12□
	15□	20□	15□	24□	15□	15□
	20□	24□	20□	30□	20□	20□
	24□	30□	24□	36□	24□	24□
	30□	36□	30□	42□	30□	30□
	36□	42□	36□	48□	36□	36□
	42□	48□	42□	54□	42□	42□
	48□	54□	48□		48□	48□
	54□		54□		54□	54□
尺寸(mm)	171x61.5x36.8		195.6x61.5x38.8	220x68x38.8		228x68x38.8

机型	HLG-185H	HLG-240H	HLG-320H	HLG-480H	HLG-600H
输出电压(V)	12□	12□	12□	24□	12□
	15□	15□	15□	30□	15□
	20□	20□	20□	36□	20□
	24□	24□	24□	42□	24□
	30□	30□	30□	48□	30□
	36□	36□	36□	54□	36□
	42□	42□	42□		42□
	48□	48□	48□		48□
	54□	54□	54□		54□
尺寸(mm)	228x68x38.8	199x63x35.5 C-Type: 251x68x38.8	252x90x43.8	262x125x43.8	280x144x48.5

□=A, B, AB,C(仅240W/320W),D(40~480W),D2&Dx(仅480W),BL(仅80W),Blank(40~320W)
详细功能请参阅P33

60~480W

HLG-C系列

特性:

· 恒流模式输出
· 宽范围输入:90~305VAC
· 金属外壳Class I 设计
· 效率最高可达95%
· 防爆HL型LED驱动器,可用于Class I, Division 2危险场所的照明设备
· 多种功能可选:电流电压调整、多种调光功能
· 保护种类:短路/过压/过温
· 7年保固

HLG-C系列

机型选择

1-10VDC 0-10VDC DALI

机型	HLG-60H-C	HLG-80H-C	HLG-120H-C	HLG-185H-C
输出电流(mA)	350□	350□	350□	500□
	700□	700□	500□	700□
			700□	1050□
			1050□	1400□
			1400□	
尺寸(mm)	171x61.5x36.8	195.6x61.5x38.8	220x68x38.8	228x68x38.8

机型	HLG-240H-C	HLG-320H-C	HLG-480H-C
输出电流(mA)	700□	700□	1400□
	1050□	1050□	1750□
	1400□	1400□	2100□
	1750□	1750□	2800□
	2100□	2100□	3500□
		2800□	
		3500□	
尺寸(mm)	244.2x68x38.8	252x90x43.8	262x125x43.8

□=A, B, AB, D(60~185W), D2&Dx(240~480W), DA(仅320W)
详细功能请参阅P33

HVG 系列 65~480W

■ 特性：

· 恒压+恒流输出模式
· 超宽范围输入：180~528VAC
· 金属外壳Class I 设计
· 防爆HL型LED驱动器，可用于Class I, Division 2危险场所的照明设备（除HVG-65）
· 多种功能可选：电流电压调整、多种调光功能
· 保护种类：短路/过压/过流/过温
· 5年保固

HVG系列

机型选择

机型	HVG-65	HVG-100	HVG-150
输出电压(V)	12□	15□	12□
	15□	20□	15□
	20□	24□	20□
	24□	30□	24□
	30□	36□	30□
	36□	42□	36□
	42□	48□	42□
	48□	54□	48□
	54□		54□
尺寸(mm)	189x61.5x36.8	236x68x38.8	245x68x38.8

机型	HVG-240	HVG-320	HVG-480
输出电压(V)	24□	24□	24□
	30□	30□	30□
	36□	36□	36□
	42□	42□	42□
	48□	48□	48□
	54□	54□	54□
尺寸(mm)	254.2x68x38.8	262x90x43.8	262x125x43.8

□=A, B, AB, D(65~150W), D2&Dx(240~480W)
详细功能请参阅P33

65~1000W HVGC系列

■ 特性：

· 恒流模式输出（HVGC-65~320）
  恒功率模式输出（HVGC-480~1000）
· 超宽范围输入：180~528VAC
· 金属外壳Class I 设计
· 效率最高可达95.5%
· 防爆HL型LED驱动器，可用于Class I,
  Division 2危险场所 的照明设备（除HVGC-65/100/1000）
· 多种功能可选：电流电压调整、多种调光功能
· 辅助直流输出（HVGC-650/1000）
· 保护种类：短路/过压/过温
· 5年保固

HVGC系列

机型选择

机型	HVGC-65	HVGC-100	HVGC-150	HVGC-240	HVGC-320
输出电流 (mA)	350□	350□	350□	700□	700□
	500□	700□	500□	1050□	1050□
	700□		700□	1400□	1400□
	1050□		1050□	1750□	1750□
			1400□	2100□	2100□
				2800□	2800□
				3500□	3500□
尺寸(mm)	189x61.5x36.8	236x68x38.8	245x68x38.8	254.2x68x38.8	262x90x43.8

机型	HVGC-480		HVGC-650		HVGC-1000	
输出 电压(V) 电流(mA)	L-□	137~343, 1400~1750	○-L-□	93~232, 2800~3500	○-L-□	150~380, 1320~3280
	M-□	92~228.5, 2100~2625	○-M-□	62~155, 4200~5250	○-M-□	95~240, 2100~5250
	H-□	68~171.5, 2800~3500	○-H-□	47~116, 5600~7000	○-H-□	70~180, 2800~7000
			○-U-□	24~58, 11200~14000		
尺寸(mm)	262x125x43.8		280x144x48.5		310x144x48.5	

○=Blank(仅650W), A　　Blank: 无辅助直流输出（12V@200mA）; A: 辅助直流输出
□=Blank(仅480W), A(65~320W), B(65~320W), AB, D(65~150W), D2&Dx(240~1000W), DA(650W,100W), ADA(仅480W)
详细功能请参阅P33

ERP(F)系列 200~400W

ERP 特性:

· 恒压模式输出
· 可承受300VAC浪涌输入5S
· 金属外壳,灌半胶防雨设计
· 内置主动式PFC功能(ERPF系列)
· 自然风冷散热,LED电源开启指示灯
· 保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
· 3年保固

ERP系列 ERPF系列

机型选择

机型	ERP-200	ERP-350	ERPF-400
输入电压(V)	180~264	180~264	90~264
输出电压/电流	12V/16.8A	12V/26.7A	12V/30A
	24V/8.3A	24V/14.6A	24V/16.7A
		36V/9.7A	48V/8.3A
		48V/7.3A	
尺寸(mm)	200x120x40	220.4x130x48	220.4x130x48

60~300W

HBG(C) & XBG系列

HBG 特性:

- 恒流模式输出(HBG-60/100)
- 恒压+恒流模式输出(HBG-160/200/240)
- 恒功率模式输出(HBGC-300)
- 60~100%电流范围时可以带满载(HBGC-300)
- 宽范围输入:90~305VAC
- 金属圆形外型,Class I 设计(除HBG-60)
- 内置主动式PFC功能
- 多种功能可选:输出内部电位器调整、三合一、DALI调光
- 保护种类:短路/过流(除HBG-60及HBGC-300)/过电压(除HBG-60)/过温度
- 5年保固

XBG 特性:

- 恒功率设计
- 在70%~100%电流范围可全功率输出
- 宽输入范围:100~305VAC
- 内置主动PFC功能
- 金属外壳设计符合IP67
- 输出调光线路隔离设计,符合最新法规
- 带有连接器AC输入线版,可灵活安装
- 功能可选:输出内部电位器调整、三合一调光
- 保护种类:短路/过电流/过电压/过温度
- 5年保固

HBG系列

XBG系列

机型选择

机型	HBG-60	HBG-100	HBG-160	HBG-200	HBG-240	HBGC-300		
						L-□	M-□	H-□
输出电流/电压	1050mA	24□	24□	36□	24□	116~232V, 0.65~2.17A	58~116V, 1.3~4.33A	29~58V, 2.6~8.07A
	1400mA	36□	36□	48□	36□			
	2100mA	48□	48□	60□	48□			
		60□	60□		60□			
尺寸(DxH mm)	ϕ110x 60.5	ϕ130x 66.5	ϕ151.68x 66.5	ϕ151.68x 66.5	ϕ191.5x 69	ϕ191.5x 69		

□= Blank, A, B, AB, DA(100~240W),ADA(仅300W)
详细功能请参阅P33

机型	XBG-100-□-○	XBG-160-□-○	XBG-240-□-○
输出电压/电流	27~56V, 0.875~2.78A	34~56V, 1.425~4.1A	30~60V, 2.85~5.7A
尺寸(DxH mm)	ϕ130x 56	ϕ151.5x 60	ϕ191x 63

□= A, AB
详细功能请参阅P32
○= Blank, C
Blank: 固定式的AC输入线　　C:带有连接器的AC输入线

PCB型系列

22 | PLP (30~60W)　　23 | HBG-P (60~240W)

应用范围

Indoor	Outdoor	Bay Light	Explosion proof light	Flood Light

PLP系列

30~60W

特性:

· 恒流输出模式
· 国际通用全范围输入:90~264VAC
· Class 2电源,通过LPS
· 内置主动式PFC
· 保护种类:短路/过电流/过电压
· 2年保固

PLP系列

机型选择

机型	PLP-30	PLP-60
输出 电压(V)电流(A)	12, 0~2.5	12, 0~5
	24, 0~1.3	24, 0~2.5
	48, 0~0.63	48, 0~1.3
尺寸(mm)	101.6x50.6x26.6	101.6x50.8x29.6

HBG-P系列 60~240W

■ 特性:

- 恒流模式(HBG-60P/100P)
- 恒流模式+恒压模式输出(HBG-160P/240P)
- 国际通用全范围输入:90~305VAC(HBG-60P最高295VAC)
- 圆形PCB设计
- 内置主动式PFC功能
- 效率最高达93.5%
- 多种功能可选:输出电流可调、三合一调光、DALI调光
- 保护种类:短路/过温
- 5年保固

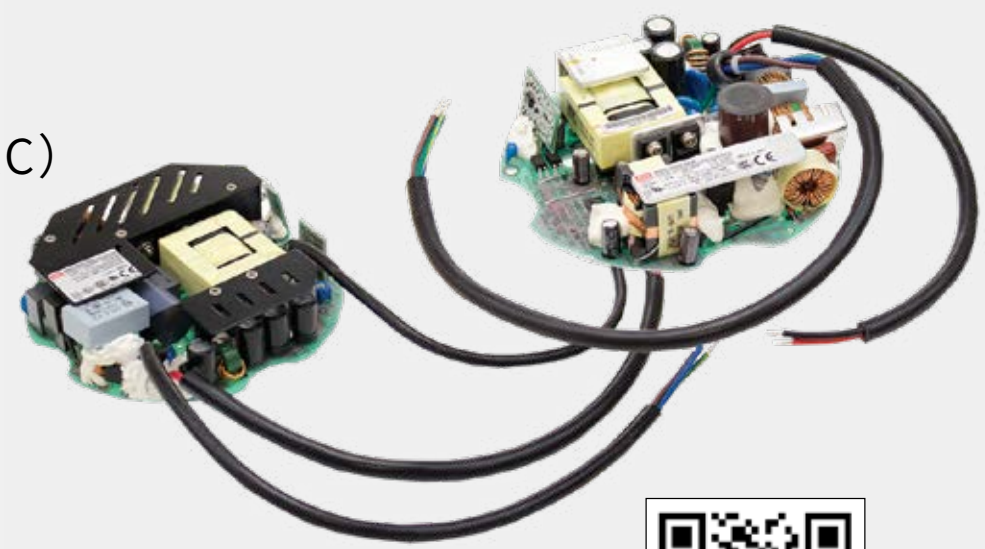

HBG-P系列

机型选择

机型		HBG-60-P	HBG-100-P	HBG-160-P	HBG-240-P
输出 电流(mA) 电压(V)	1050mA		36□	36□	36□
	1400mA		48□	48□	48□
	2100mA		60□	60□	60□
尺寸(DxH mm)		∅99x 26	∅104x 34	∅124.6x 34	∅144x 31

□=A, B, or DA(仅100~160W)

DC-DC LED电源&控制器&配件

应用范围

Indoor | Recessed Light | LED Bar Light | Down Light | Tri-proof Light | Track Light | Trunking | Solar Street Light

DC 集中供电

随着能源成本的增加和对减少化石燃料排放的需求，全球对清洁能源和高效电力消费的呼吁正在加速，DC House远不止是一个概念，而是一个未来发展趋势。明纬因此为室内设备应用引入一种新的直流集中供电，以减少电力转换损耗问题。

凭借40年的电源设计和制造经验，明纬为直流集中供电和直流照明应用提供完整的电源解决方案，包括机壳型以及DC转DC LED驱动电源。直流集中供电可以集成到再生能源系统中，从而减少电力消耗，降低总体成本。

请参考下图了解全新的直流供电应用。

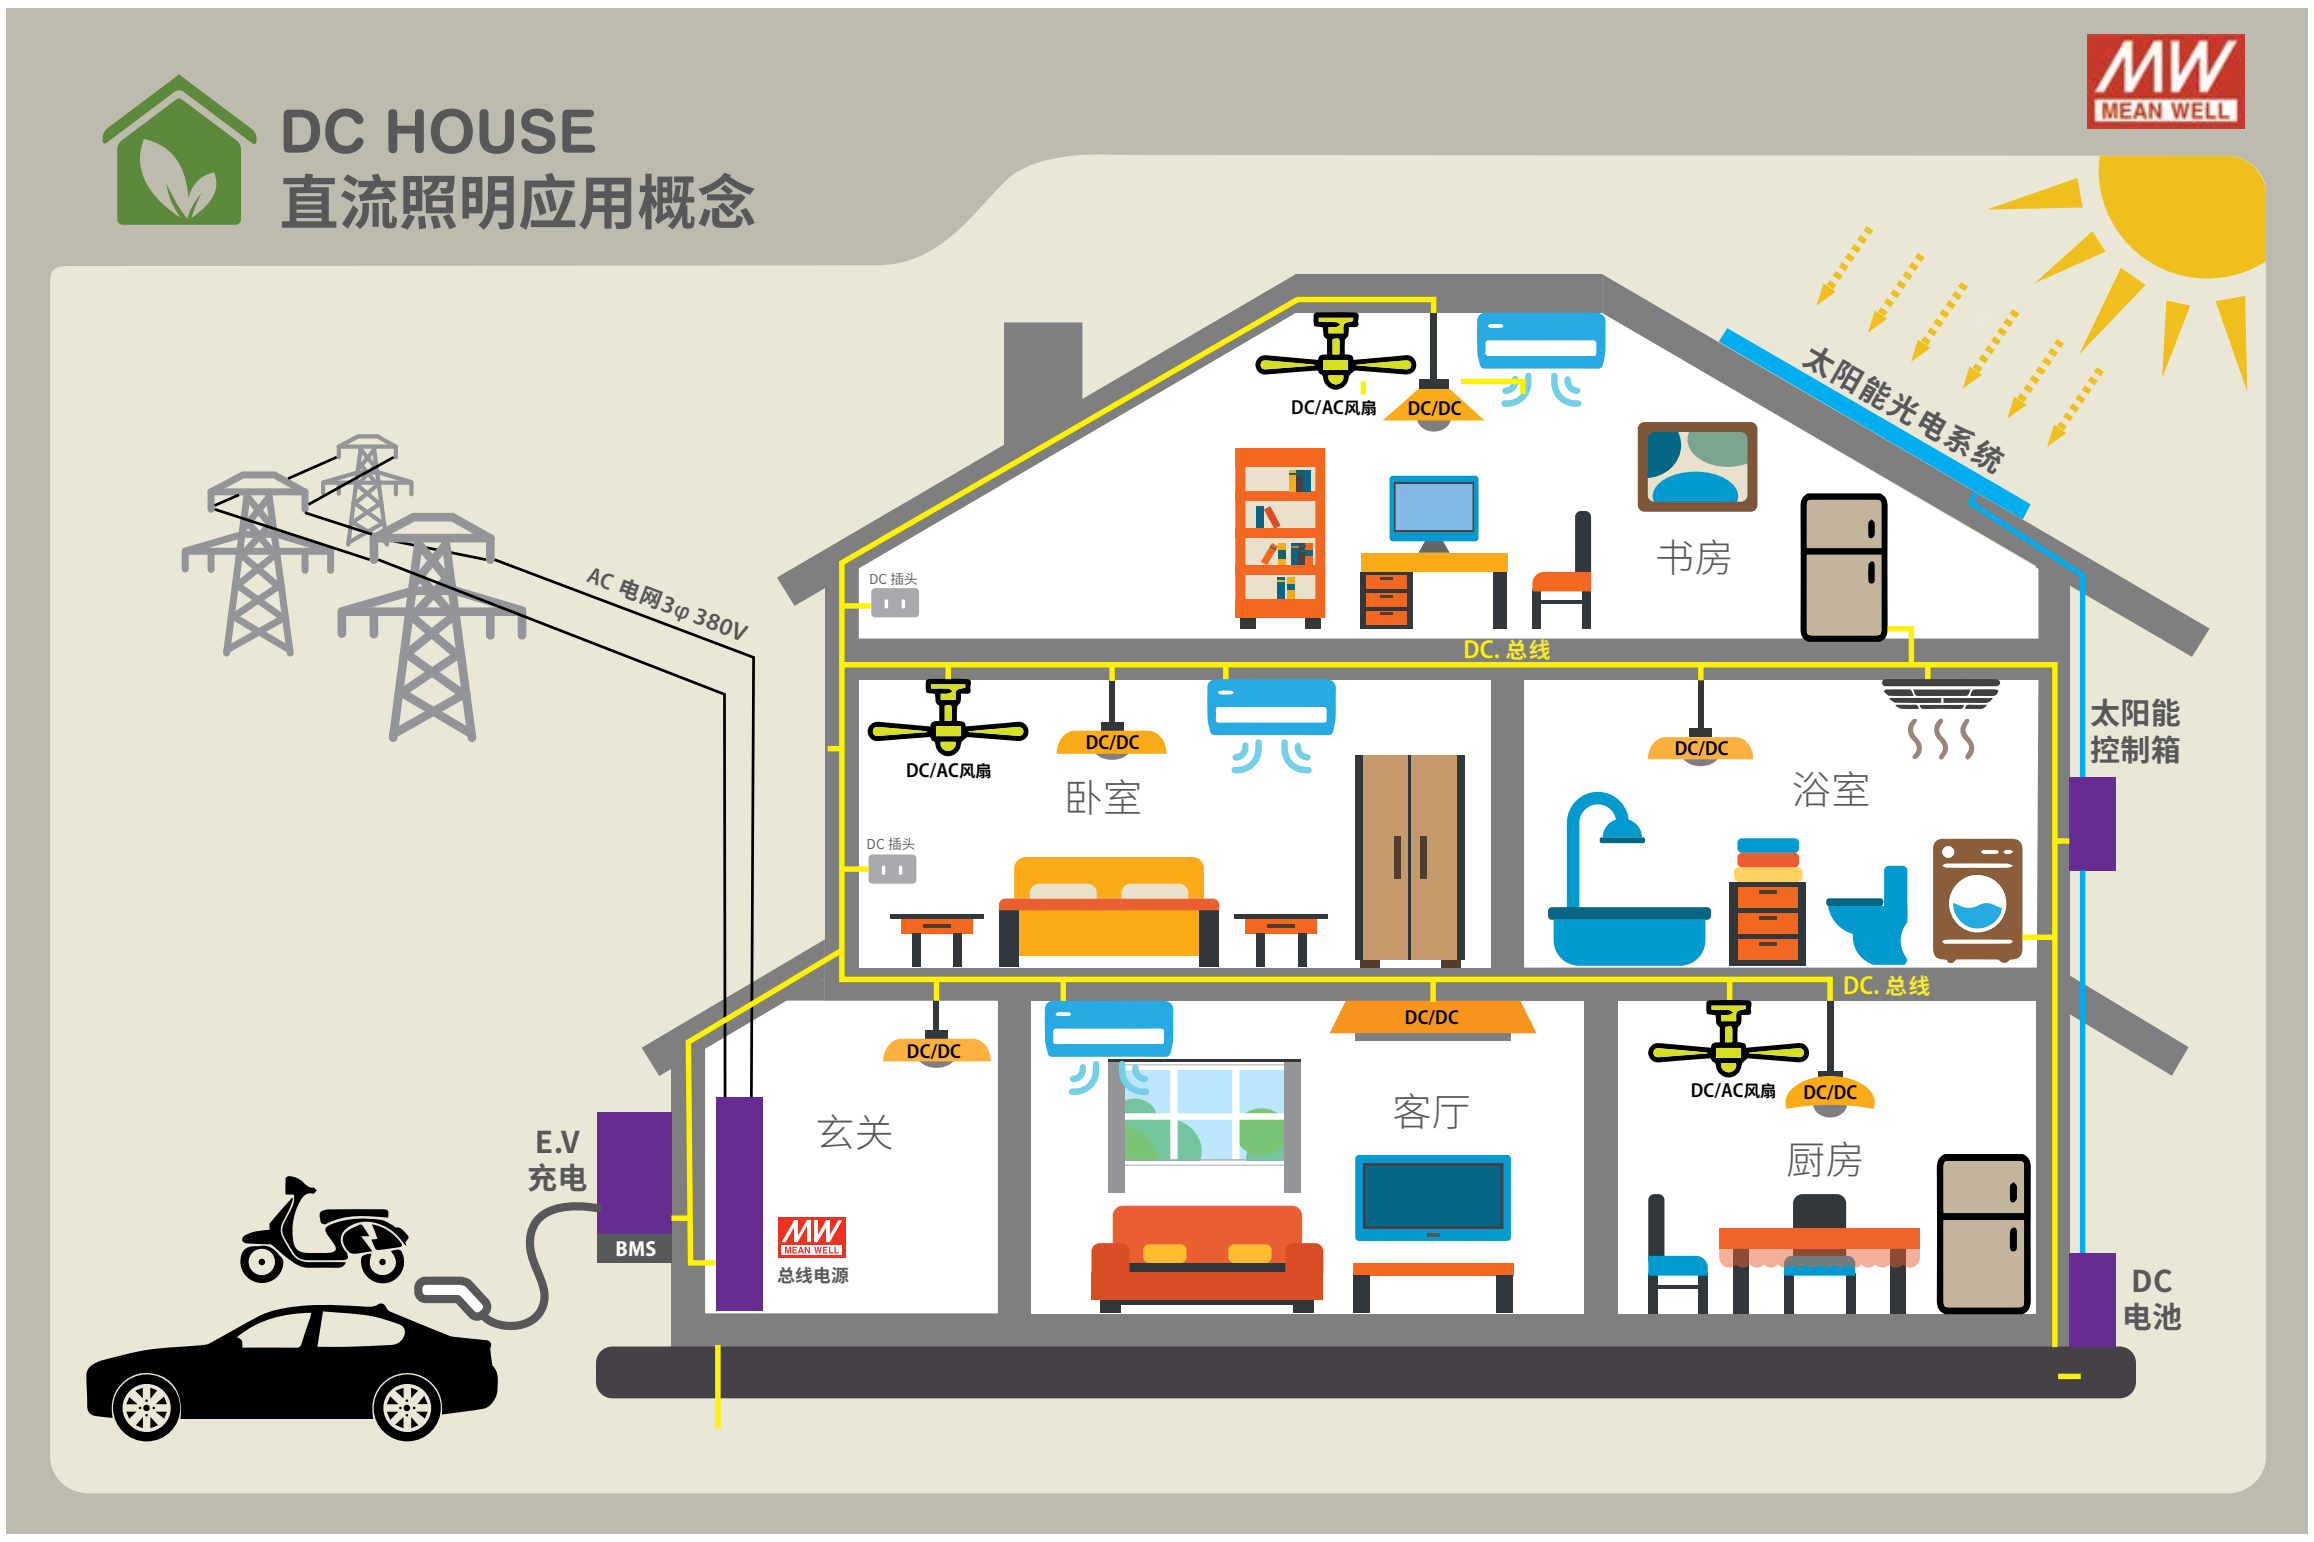

直流集中供电照明选型指南

电压类型	前端 (交流转直流机壳型)	后端 (直流转直流 LED 驱动)	调光模式
低压总线(48V)	UHP-1500(1Ø3W) RST-5000/10000 (3Ø4W) SHP-10K(3Ø3W)	NLDD-H 系列 LDDS-HWB 系列 LDD-H-DA 系列	· PWM · 0-10V · DALI
高压总线(380V)	UHP-1500(1Ø3W) RST-7K5/15K (3Ø4W) SHP-10K(3Ø3W)	NHDD 系列	· PWM · 通过DAP-04 将DALI信号转换成PWM信号调光

注:详细型号规格，请参阅工控电源目录。

LDH & NHDD系列

■ LDH 特性:

· DC-DC升压式转换器
· 宽输入输出电压范围
· 效率最高达96%
· 内建EMI滤波电路，符合BS EN/EN55015
  无需额外输入滤波器和电容器
· 二合一调光功能（0~10V，PWM信号）
· Class III安全电压应用
· 保护种类：短路 / 过电压
· 3年保固

LDH系列

■ NHDD 特性:

· 恒流输出模式
· 380V 直流总线灯具应用
· 可提供零件级DOB的解决方案
· 全封闭塑料外壳，体积小巧
· 内置PWM调光和遥控开 / 关控制
· 保护种类：短路 / 过温度
· 5年保固

NHDD系列

机型选择

机型	LDH-25	LDH-45A	LDH-45B	LDH-45A-DA	LDH-45B-DA	LDH-65	NHDD-40
输入电压(V)	9.5~32	9~18	18~32	9~18	18~32	9.5~32	360~420
输出 电流(mA) 电压(V)	250□, 12~84	350□, 12~86	350□, 21~126	350□, 24~86	350□, 36~126	700□, 12~80	100□, 350V(typ.)
	350□, 12~72	500□, 12~86	500□, 21~86	500□, 24~86	500□, 36~86	1050□, 12~60	
	500□, 12~50	700□, 12~64	700□, 21~64	700□, 24~64	700□, 36~64	1400□, 12~46	
	700□, 12~36	1050□, 12~43	1050□, 21~43	1050□, 24~43	1050□, 36~43	1750□, 12~37	
尺寸(mm)	52.4x27.2x24	75x53x22.7				75x53x22.7	32.1x20.5x12.5

□=Blank, W　Blank: Pin 脚型　W: 线版
DA: DALI调光

NLDD & LDB系列

■ NLDD 特性:

- DC-DC降压式转换器
- 恒流输出:350~1400mA
- 宽输入电压10~56VDC
- 效率最高可达96%
- 符合BS EN/EN61347和BS EN/EN55015规范
- 内置PWM和遥控开 / 关控制
- Class III安全电压应用
- 保护种类: 短路 / 过温
- 3年保固

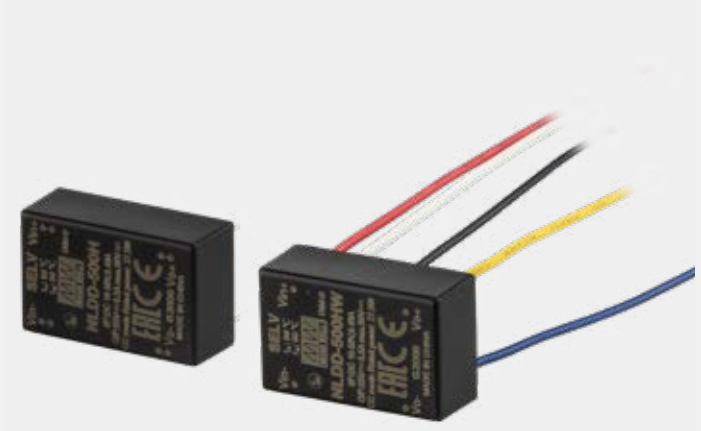

NLDD系列

■ LDB 特性:

- DC-DC升降压转换器
- 恒流输出300~600mA
- 宽输入电压9~36VDC
- 效率最高可达91%
- 符合BS EN/EN55015和FCC part15 规范
- 内置PWM和遥控开/关
- 保护种类:短路/过温
- 3年保固

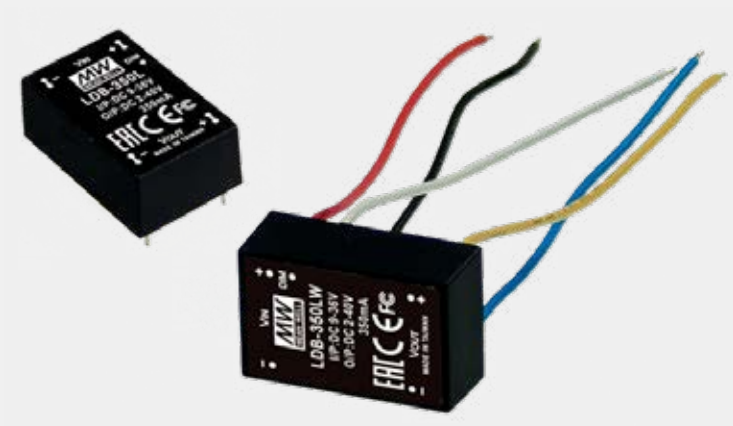

LDB系列

机型选择

机型	输入电压(V)	输出电压(V)	输出电流(mA)	机型	输入电压(V)	输出电压(V)	输出电流(mA)
NLDD-350H○	10~56	6~52	350	LDB-300L○	9~36	2~40	300
NLDD-500H○	10~56	6~52	500	LDB-350L○	9~36	2~40	350
NLDD-700H○	10~56	6~52	700	LDB-500L○	9~30	2~32	500
NLDD-1050H○	10~56	6~52	1050	LDB-600L○	9~28	2~30	600
NLDD-1200H○	10~56	6~46	1200				
NLDD-1400H○	10~56	6~46	1400				

○=Blank, W　　Blank: Pin脚型　　W: 线版

LDD & LDDS系列

■ LDD 特性:

- DC-DC降压转换器
- 恒流输出:350~1400mA
- 宽输入电压:6~50VDC
- 效率最可高达97%
- 符合BS EN/EN55015
- 具有PWM和遥控开/关及DALI调光
- 保护种类:短路/过温
- 3年保固

■ LDDS 特性:

- DC-DC降压转换器
- 恒流输出:250~1000mA
- 宽输入电压:12~56VDC
- 效率最高可达96%
- 内置EMI滤波电路,符合BS EN/EN55015
- 全封闭塑胶外壳
- 三合一调光和遥控开/关控制
- 保护种类: 短路/过温/过电压
- 5年保固

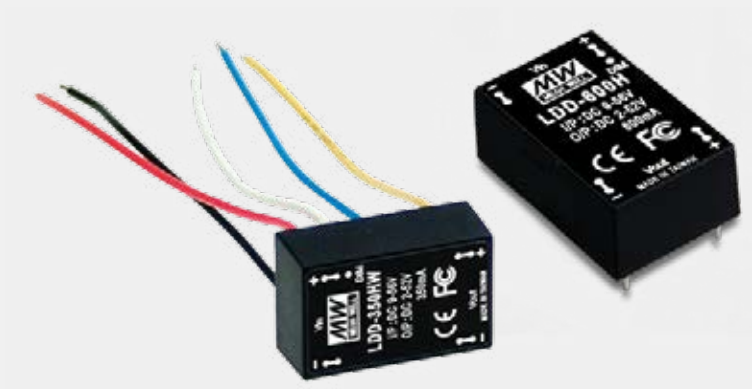

LDD系列

LDDS系列

机型选择

机型	输入电压(V)	输出电压(V)	输出电流(mA)
LDD-300H-☐DA	6~50	3~45	350
LDD-700H-☐DA	6~50	3~45	700
LDD-1050H-☐DA	6~50	3~45	1050
LDD-1400H-☐DA	6~40	3~36	1400

☐=Blank, W, S(除LDD-DA型)
Blank: pin脚型　W: 线型　S: SMD型

机型	输入电压(V)	输出电压(V)	输出电流(mA)
LDDS-250HW☐	12~56	2~45	250
LDDS-300HW☐	12~56	2~45	300
LDDS-350HW☐	12~56	2~45	350
LDDS-500HW☐	12~56	2~45	500
LDDS-700HW☐	12~56	2~45	700
LDDS-1000HW☐	12~56	2~45	1000

☐=Blank, B
Blank: 遥控开/关控制　B: 三合一调光功能

SPD & ICL系列

SPD 10kA浪涌保护器

■ 特性:

· UL1449 type 4元件装配,BS EN/IEC61643-11(SPD-10S)
· 串联式
· 具有线-地和线-线保护
· IP67 (SPD-10-320S), IP66 (SPD-10S)
· LED状态指示灯
· 过热保护

SPD 20kA浪涌保护器

■ 特性:

· UL1449 type 2元件装配(SPD-20)
· UL1449 type 4元件装配(SPD-20HP)
· 并联(3线)方式(SPD-20)
· 串联式(SPD-20HP)
· 具有线-地和线-线保护
· IP67 (SPD-20), IP66 (SPD-20HP)
· LED状态指示灯
· 过热保护

SPD系列

机型选择

机型	SPD-10-320S	SPD-10S-277S	SPD-20-240P	SPD-20-277P	SPD-20HP-277S	SPD-20HP-480S
工作电压	120~320VAC	120~277VAC	240VAC	277VAC	120~277VAC	347~480VAC
尺寸(mm)	85x37x40	46.36x56.76x26	90x70x50		71.6x67.7x32	

ICL 16A/28A交流浪涌电流限制器

■ 特性:

· 23A 浪涌限制电流, 16A 持续电流(ICL-16R/L)
· 48A 浪涌限制电流, 28A 持续电流(ICL-28R/L)
· 交流输入: 180~264VAC
· 集成旁路继电器,无NTC
· 安装导轨:TS -35/7.5或15(ICL-16R/28R)
· 内部热保护
· 3年保固

ICL-16R/28R

ICL-16L/28L

ICL系列

机型	ICL-16R	ICL-16L	ICL-28R	ICL-28L
浪涌限制电流	23A	23A	48A	48A
连续电流	16A	16A	28A	28A
尺寸(mm)	35x90x54.5	175x42x24	52.5x90x54	175x42x24

PIR & DAP & SDP系列

PIR-045 传感器

■ 特性:

· 工作电压:12~24VDC
· 输出调光电压:高=10V;
低=1V/2V/3V/5V(通过待机亮度选择)
· 传感角度:<120°~150°,传感距离≤6米
· 调光模式:渐亮、渐灭
· 工作温度:-10~+40°C
· 2年保固

D60x H71.3mm

PIR-045

DAP-04 DALI-PWM信号转换器

■ 特性:

· 全范围交流输入:90~305VAC
· 将DALI信号转换成PWM信号
· 4 DALI寻址输出通道
· 内置按压调光功能
· 线性或对数调光曲线可选(参考IEC62386-207)
· 内置LED电源开/关控制继电器
· 调光范围:1 ~ 100%
· 两种功能可选:
标准型:具有ACT-HI功能
S01: 标准型具有4或1路DALI地址可选择功能
· 3年保固

L165x W46x H23mm

DAP-04

SDP-001 智能定时调光编程器

■ 特性:

· 用于具有定时调光功能的明纬LED驱动器
· 简易连接和配置
· 按压端子和小型化USB端口
· 不需电池或交流电源
· LED状态指示灯

L165x W46x H23mm

SDP-001

DLP & DLC & KAA系列

DLP-04L/R DALI总线电源

■ 特性：

· 输出16V/250mA(max)
· 超薄设计：宽度35mm(2SU)(R型)
· 全范围输入：90~264VAC
· 可承受300VAC浪涌输入5秒
· Class Ⅱ隔离等级
· 空载功耗<0.5W(L型)
· 可安装于导轨TS-35/7.5或15上(R型)
· 3年保固

DLP-04R
W35x H90x D54.5mm

DLP-04L
L145x W38x H22mm

DLP系列

DLC-02 DALI-2控制器/KNX-DALI网关

■ 特性：

· DALI-2 多主控数字照明控制器
· 交流输入：100~277VAC,50~60Hz
· 内置DALI电源，两个独立的DALI总线通道
· 最多可连接2X64 DALI 驱动和2X12 DALI输入设备
· OLED显示屏，LED指示灯和按键可提供用户使用
· 内置250V/5A(X4)继电器
· 可通过PC软件和网页浏览器进行简易安装和配置
· KNX转DALI的网关(KNX版)
· 5年保固

DLC-02/DLC-02-KN
L145x W38x H22mm

DLC-02系列

KAA-4R4V/8R KNX LED执行器/调光器/通用开关执行器

TP S X

■ 特性：

· LED驱动器和传统电子镇流器的调光与开关控制（KAA-4R4V）
· 可通过ETS软件设定选择线性或对数调光曲线（KAA-4R4V）
· 小型化设计的8通道通用开关执行器（KAA-8R）
· 适用于AX, C-load,电容和电感类型的负载（KAA-8R）
· 通过按钮进行手动控制
· 可编程设定的各种时间和场景功能
· 3年保固

KAA-8R-16S
KAA-8R-10S
KAA-4R4V-10S

W70x H90x D57mm

KAA系列

KNX系统组件

KNX-20E/40E 640/ 1280mA 总线电源

SELV EAC UK CA CE KNX DEKRA

■ 特性:

- 含有一体化扼流圈的EIB / KNX电源
- 交流输入范围:180~264VAC
- 空载损耗☒0.5W
- 安全特低电压(SELV)
- Class I 隔离级别,过电压等级III
- 有显示电源正常工作,总线复位和过载信息的LED指示灯
- 外型小巧
- 保护种类:短路/过负载(耐短路)/过电压
- 3年保固

KNX-20E-640
W52.5x H90x D54.5mm

KNX-40E-1280
W72x H90x D57mm

机型	Vout 1 (with choke)	Vout 2 (without choke)	Iout ($I_1 + I_2$)
KNX-20E-640	Bus, 30V	30V	640mA
KNX-40E-1280D	Bus, 30V	30V	1280mA

□=Blank, D ; Blank=基本功能, D=诊断功能

KNX系列

KSI-01U KNX-USB接口

KNX UK CA CE

■ 特性:

- 无需额外供电
- KNX调试、寻址和参数设置
- 支持多达220字节APDU的长报文出传输
- 3年保固

W36x H90x D71mm

KSI-01U

KSR-01IP KNX IP/TP路由

KNX UK CA CE

■ 特性:

- 无需额外供电
- 4 KNX IP/TP通道
- 内置WEB前端页面
- 3年保固

W36x H90x D71mm

KSR-01IP

KSC-01L KNX TP线耦合器和中继器

KNX UK CA CE

■ 特性:

- 报文过滤功能
- 支持多达240字节APDU的长报文传输
- 3年保固

W36x H90x D71mm

KSC-01L

金属外壳机型功能选型表

系列名称	类型	IP等级	功能	Vo / Io Adj	备注
XLG-20/25/50/75/100/150/200/240/320	Blank (除25W、50W)	67			20W标准品,70~300W可选购
	A			Io	标准品
	B (仅20W)		三合一 (Note 1)		
	AB (除20W)			Io	
XLG-50/75/100/150/200/240/320-DA2	Blank	67		Io	标准品
	DA2		DALI-2调光功能		
	DA2-A		DALI-2调光功能和12V/250mA辅助输出(可选)		
HLG-40H/60H/80H /100H/120H/150H /185H/240H/320H/ 480H/600H	Blank (40~320W)	67			标准品
	A	65		✓	
	B	67	三合一 (Note 2)		
	AB	65	三合一 (Note 2)	✓	
	C (仅 240W/320W)		输入/输出为端子台连接	✓	可选购
	D (40~480W)	67	定时调光		
	D2/Dx (仅 480W)		智能定时调光/按需求定制		D2标准品, Dx可选购
	BL (仅80W)	66	B型有接线盒, UL8750 LISTED, 三合一 (Note 2)		可选购
HLG-60H-C/80H-C/120H-C/185H-C/240H-C/320H-C/480H-C	A	65		Io	标准品
	B	67	三合一 (Note 2)		
	AB	65	三合一 (Note 2)	Io	
	D (60~185W)	67	定时调光		可选购
	D2/Dx (240~480W)		智能定时调光/按需求定制		D2标准品, Dx可选购
	DA (仅 320W)		DALI控制		标准品
ELG-75/100/150/200 /240 ELG-75-C/100-C/150-C/200-C/240-C	Blank	67			标准品
	A	65		✓/Io(ELG-C)	
	B	67	三合一 (Note 1)		
	AB	65	三合一 (Note 1)	✓/Io(ELG-C)	
	D2/Dx	67	智能定时调光/按需求定制		D2标准品, Dx可选购
	DA		DALI控制		标准品
ELG-300	A	67		Io	标准品
ELGC-300	Blank	67			标准品(ELGC-300可选购)
	A			Io	标准品
	AB		三合一 (Note 1)	Io	
	D2/Dx		智能定时调光/按需求定制		D2标准品, Dx可选购
	ADA		DALI-2控制	Io	
XBG-100/160/240	A	67		Io	标准品
	AB		三合一 (Note 1)		
HBG-60/60P					标准品
HBG-100/160/200/240	Blank	67			
	A	65		Io	
	B	67	三合一 (Note 2)		
	AB	65	三合一 (Note 2)	Io	
	DA	67	DALI控制		
HBG-100P/160P/240P	A			Io	标准品
	B		三合一 (Note 2)		
	DA(除 240P)		DALI控制		
HBGC-300	A	67		Io	标准品
	AB		三合一 (Note 2)		
	ADA		DALI-2控制		
HVG-65/100/150/240/320/480	A	65		✓	标准品
	B	67	三合一 (Note 1)		
	AB	65		✓	
	D (65~150W)	67	定时调光		可选购
	D2/Dx (240~480W)	67	智能定时调光/按需求定制		
HVGC-65/100/150/240/320/480/650/1000	Blank (仅480W)	67			可选购
	A (65~320W)	65		Io	标准品
	B (65~320W)	67	三合一 (Note 1)		
	AB	65		Io	
	D (65~150W)	67	定时调光		可选购
	D2/Dx(240~1000W)	67	智能定时调光/按需求定制		
	DA (650W, 1000W)	67	650: DALI控制 1000: DALI-2控制		
	ADA (仅480W)	65	DALI-2控制	Io	标准品

Note 1: 三合一 =☒0~10Vdc, 10V PWM信号和电阻
Note 2: 三合一 = 1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻

Powered by MEAN WELL

明纬耕耘工业用标准电源及LED电源市场多年，如今已是全球第三大电源供应器品牌以及第二大LED驱动器电源品牌，许多设备及灯具厂商不约而同以产品搭配「明纬电源」作为优良品质的保证，也因此激发我们提出PBM联合行销的构想。我们以「信赖伙伴」为出发点，邀请认同明纬品牌精神的优质客户，提供客户Powered by MEAN WELL商标，透过各式联合行销方式，提升双方品牌知名度。

加入PBM能获得的服务

- Exhibition Exposure 展览曝光
- Website Exposure 网站露出
- Social Media Exposure 社群网路推播
- Publication Exposure 文宣品推广
- Sample Testing Proirity 新品优先试样

POWERED BY MW MEAN WELL

PBM WEBSITE

Key Account Membership

计划宗旨

明纬身为全球标准电源的领航者，持续以提升客户满意度为目标，KAM会员制计划提供客户在产品、服务与合作方面的支持，并以「信赖伙伴 永续发展」为理念，结合SDG永续发展目标，邀请明纬重要伙伴一同参与，共创双赢新价值。

会员权益

首次下单价格回馈

不同会员等级可享有不同首次下单优惠

SDG点数回馈

会员每年依前一年交易额度发放点数。

即时服务

享有线上直接库存查询、线上订单、交易记录、全球售后服务等直接快速服务。

早鸟活动

享有活动优先邀请名额如：我爱淡河水、公益音乐会、伙伴日等活动

SDG永续发展

SDG计划系明纬集团创办人林国栋先生将联合国永续发展目标其中的9项，融入到企业永续经营发展之中。SDG集团(Sustainable Development Group)的组成，首先由经过40年耕耘有成的明纬集团为坚实的底蕴及基础，从而发展分别以台湾、大陆为根据地的联源集团和协纬集团，再以明纬公益基金会作为价值核心，确保SDG集团不偏离「心怀善意」的初衷，结合全球伙伴，共同构建产业联盟，成为产业稳定的力量，为下一代更美好的环境尽一份心力。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GROUP

信赖伙伴 · 永续发展

媒体工具

明纬电子报

在MEAN WELL网站的左下角找到“订阅电子报”。填写电子新闻订阅表，最后点击“订阅”。收到您的信息后，我们将发送电子邮件给您确认。

明纬 APP

安装 MEAN WELL NEWS APP，随时查看明纬最新资讯。

SDG共享机

以SDG产业价值网为理念，提供给使用者各种系统服务，并串接起供应商、协力厂及ESG伙伴，形成SDG共享经济平台。

社交媒体

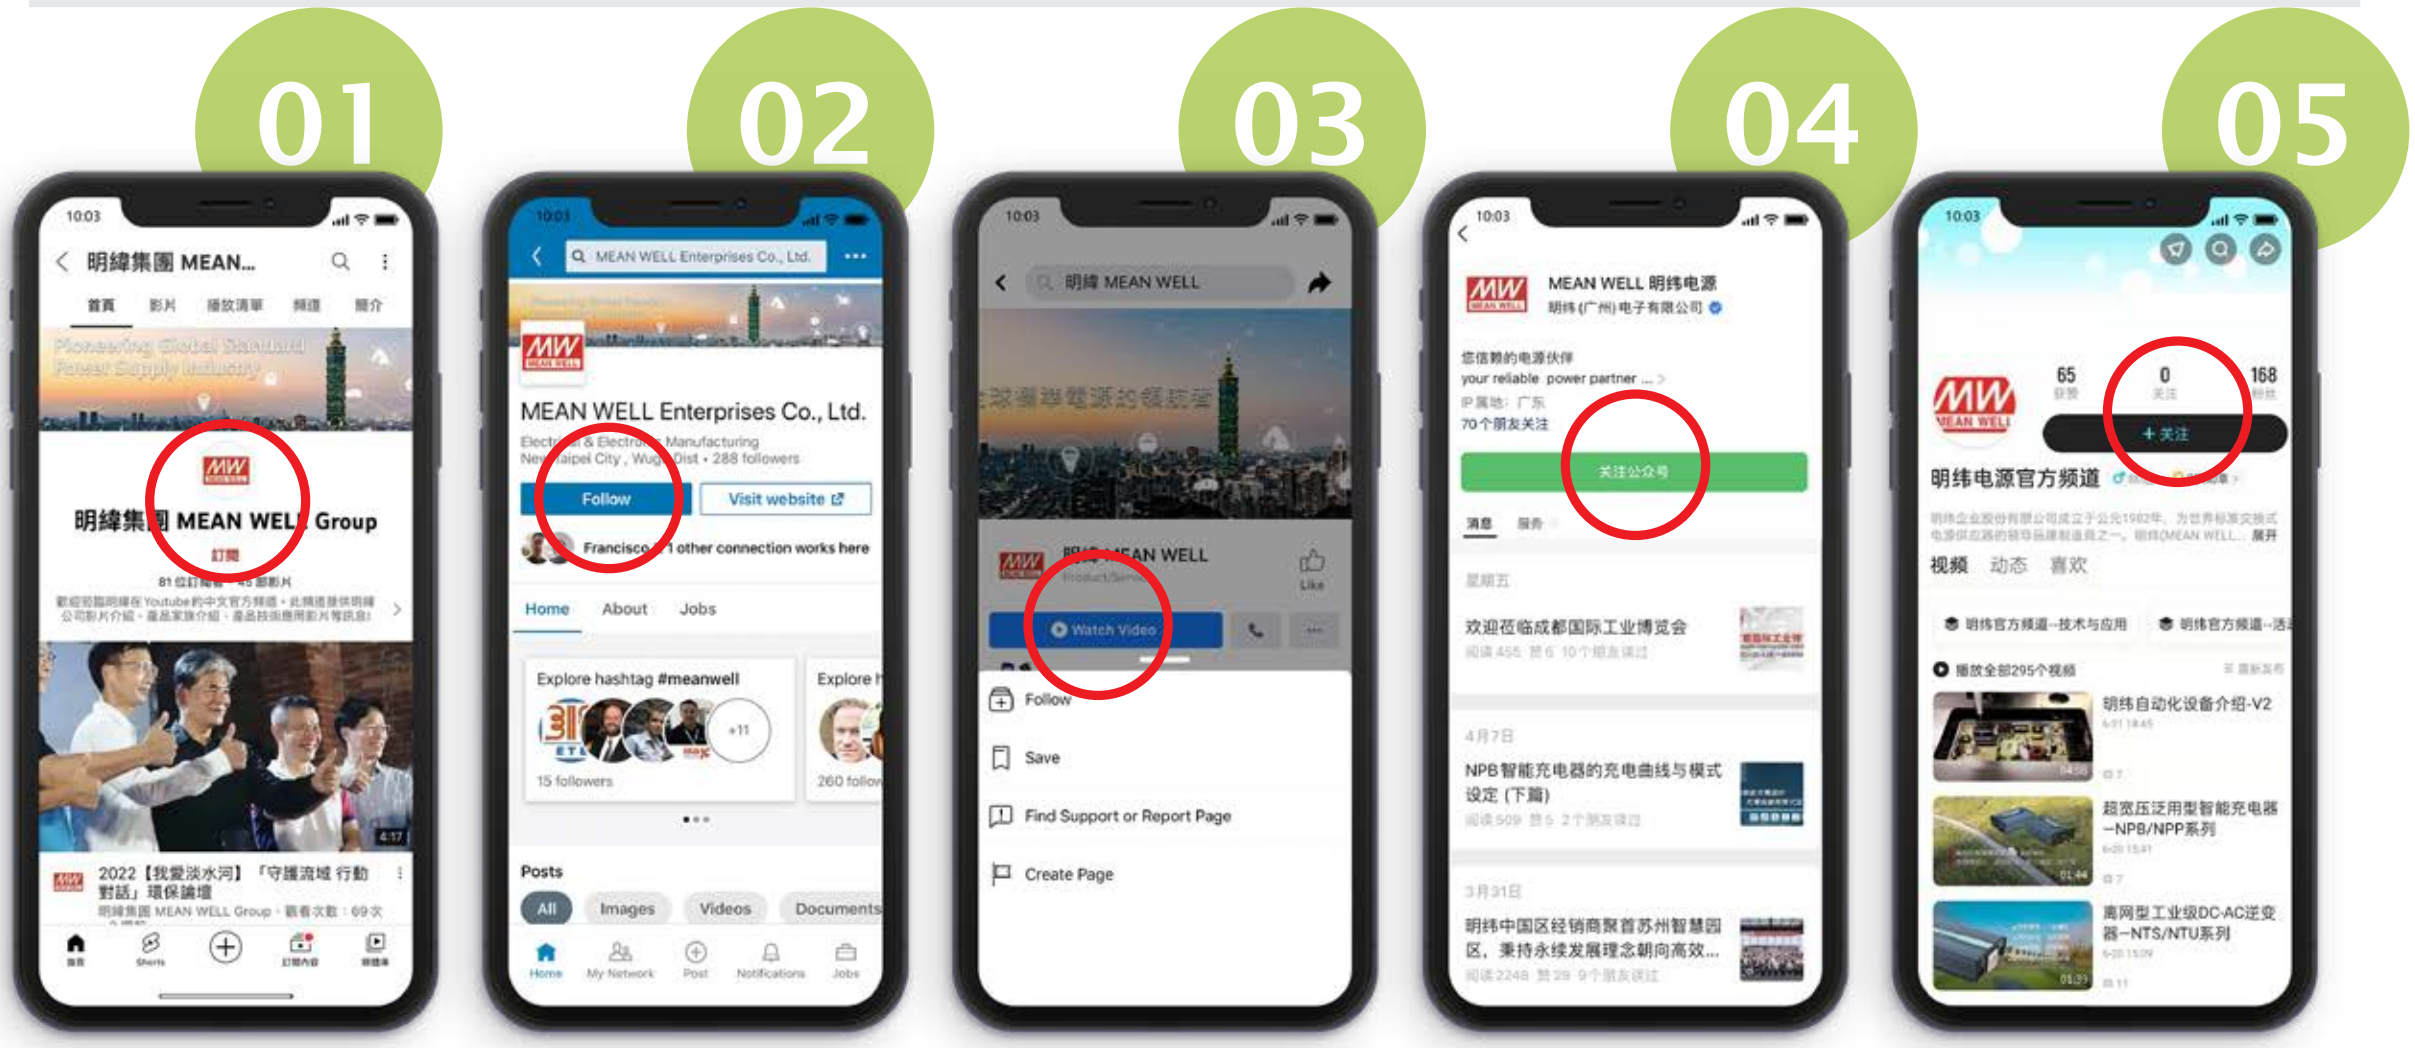

01 YouTube

■ 扫描二维码
■ 点击 “订阅"按钮
■ 开启铃铛通知，不漏接明纬的每个讯息！

02 LinkedIn

■ 扫描二维码
■ 导航到MEAN WELL页面并 “关注” 我们。

03 Facebook

■ 扫描二维码
■ 找到图标， ··· 并选择 “关注”
■ 别忘了 “like” 我们哦。

04 微信公众号

■ 在微信APP中搜索官方账号 “MEAN WELL”
■ 点击 “关注” 按钮

05 优酷

■ 扫描二维码
■ 点击 “关注” 按钮

明纬企业股份有限公司(总部)
新北市五股区五权三路28号
Tel: +886-2-2299-6100(rep.)
Fax: +886-2-2299-6200(rep. +886-2-2298-0818(业务咨询)
e-mail: info@meanwell.com
Web: www.meanwell.com

微信公众号

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号
Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608(业务咨询)
+86-755-2359-1630(深圳办事处)
+86-28-8546-8628(成都办事处)
E-mail: info@meanwell.com.cn
Web: www.meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司
苏州市相城区黄埭镇长平路269号
Tel: +86-512-6508-8600
+86-10-5200-1817(北京办事处)
E-mail: info@meanwell.cc
Web: www.meanwell.cc

美国
MEAN WELL USA, INC.
44030 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, U.S.A.
Tel: +1-510-683-8886
Fax: +1-510-683-8899
6655 Troose Ave.,Kansas City,Missouri 64131
Tel: +1-816-601-4033
E-mail: info@meanwellusa.com
Web: www.meanwellusa.com

欧洲
MEAN WELL EUROPE N.V.
Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, the Netherlands
Tel: +31-20-758-6000
Fax: +31-20-758-6001
E-mail: info@meanwell.eu
Web: www.meanwell.eu

印度
MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
Plot No. 9C, GF-1F, Peenya Industrial Area, 2nd Phase,
Chokkasandra Main Road, Bengaluru-560058
Tel: +91-9686448906
E-mail: benaka.v@meanwellindia.com
Web: www.meanwellindia.com

新加坡
MEAN WELL SINGAPORE PTE. LTD.
140 Paya Lebar Road #10-09 AZ @ Paya Lebar Singapore 409015
Tel: +886-2-2299-6100 # 864
E-mail: leo.wu@meanwell.com
Web: www.meanwell.com.sg

马来西亚
MEAN WELL MALAYSIA SDN BHD
No 77, Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara,
Sek 2, 47180 Puchong, Selangor Dahrul Ehsan.
Tel: +60-3-5888-8033
E-mail: wswong@meanwellasean.com
Web: www.meanwell.com.my

请 与 在 地 经 销 商 联 系

PRINTED WITH SOY INK